

**Центробежные насосы двухстороннего входа типа Д****Тип:**

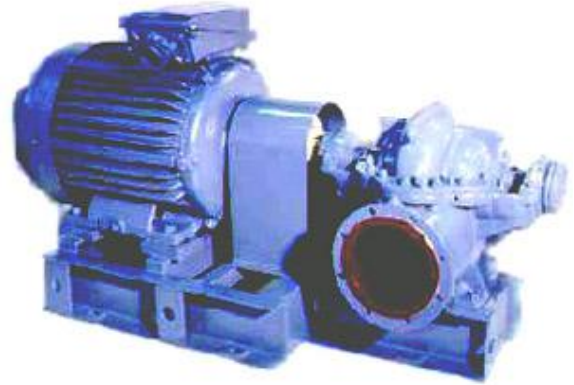
Насосы горизонтальные, одноступенчатые, двухстороннего входа с полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу.

**Назначение:**

Перекачивание воды и других чистых жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности, температурой до +85° С, содержащих твердые включения до 0,05% по массе и размером до 0,2 мм.

**Материал деталей проточной части:**

Серый чугун

**Технические характеристики:**

Типоразмер насоса	Подача, м <sup>3</sup> /час	Напор, м.	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxH) мм	Масса агрегата, кг
Д 200-36	200	36	37*1450	1585x800x835	542
Д 200-36 а	190	29	30*1450	1540x800x830	557
Д 200-36 б	180	25	22*1450	1465x800x830	534
1Д 200-90	200	90	90*2900	1705x530x805	755
1Д 200-90	100	22,5	15*1450	1405x350x715	360
1Д 200-90 а	180	74	75*2900	1705x530x805	715
1Д 200-90 б	160	62	55*2900	1615x530x745	585
1Д 200-90 б	160	62	45*2900	1575x530x735	500
1Д 250-125	250	125	160*2900	1972x590x880	1225
1Д 250-125 а	240	101	132*2900	1822x550x845	943
1Д 315-50	315	50	75*2900	1702x600x895	750
1Д 315-50 а	300	42	55*2900	1612x600x760	630
1Д 315-50 б	280	36	45*2900	1577x600x775	554
1Д 315-71	315	71	110*2900	1822x620x855	915
1Д 315-71 а	300	62	90*2900	1702x600x855	803
Д 320-50	320	50	75*1450	1770x530x955	920
Д 320-50 а	300	39	55*1450	1710x970x910	805
1Д 500-63	500	63	160*1450	2335x770x1000	1510
1Д 500-63 а	450	53	132*1450	2290x770x965	1360
1Д 500-63 б	400	44	110*1450	2175x770x965	1230
1Д 800-56	800	56	200*1450	2595x880x1115	1970
1Д 800-56 а	740	48	132*1450	2325x880x1045	1485
1Д 800-56 б	700	40	110*1450	2325x880x1045	1355
1Д 630-90	630	90	250*1450	2445x1000x1115	1940
1Д 630-90 а	550	74	200*1450	2445x1000x1115	1845
1Д 630-90 б	500	60	160*1450	2335x1000x1070	1600
1Д 630-90	500	38	132*980	2555x1000x1075	1850
1Д 630-90 а	470	30	90*980	2265x1000x1070	1545
1Д 630-90 б	420	25	55*980	2120x1000x1070	1205
1Д 630-125	630	125	400*1450	2705x1320x1650	3095

1Д 630-125 а	550	101	315*1450	2715x1090x1265	2560
1Д 630-125 б	500	82	250*1450	2595x900x1195	2235
1Д 1250-63	1250	63	315*1450	2370x950x1210	2485
1Д 1250-63	800	28	110*980	2535x950x1175	2045
1Д 1250-63 а	1100	52,5	250*1450	2635x950x1175	2230
1Д 1250-63 б	1050	44	200*1450	2635x950x1175	2135
1Д 1250-63 а	740	24	75*980	2425x950x1085	1712
1Д 1250-63 б	710	20	55*980	2260x950x1085	1435
1Д 1250-125	1250	125	630*1450	3180x1540x1795	4700
1Д 1250-125 а	1150	102	500*1450	2980x1320x1700	4015
1Д 1250-125 б	1030	87	400*1450	2980x1320x1700	3875
1Д 1600-90	1600	90	630*1450	3255x1420x1835	4830
1Д 1600-90 а	1450	75	500*1450	3305x1320x1670	4225
1Д 1600-90 а	1300	63	400*1450	2605x1200x1345	2950
1Д 1600-90 б	970	34	315*980	2605x1200x1345	2790
1Д 1600-90 б	870	30	110*980	2620x1200x1305	2495
2Д 2000-21	2000	21	160*980	2790x765x1435	2975
Д 2000-21-2	2000	21	160*1000	2895x1350x1560	3095
Д 2000-21а-2	1850	19	132*1000	2895x1350x1560	2985
Д 2000-21б-2	1700	17	110*1000	2895x1350x1560	2925
Д 2000-100-2	2000	100	800*1000	3762x1550x1770	5420
Д 2000-100а-2	1900	88	630*1000	3702x1550x1405	5220
Д 2000-100б-2	1800	80	630*1000	3655x1550x1770	5080
Д 2500-62-2	2500	62	630*1000	3460x1670x1810	5930
Д 2500-62а-2	2300	52	500*1000	3510x1670x1750	5620
Д 2500-62а-2	1900	29	250*750	3500x1670x1710	5360
Д 3200-33-2	3200	33	400*1000	3445x1760x1800	5250
Д 3200-33а-2	3000	29	315*1000	3445x1760x1790	5100
Д 3200-33б-2	2300	13	110*750	3445x1760x1720	3045
Д 3200-75-2	3200	75	1000*1000	4310x1740x1700	8930
Д 3200-75а-2	3000	65	800*1000	3710x1740x1910	7250
Д 3200-75а-2	2300	35	400*750	3710x1740x1910	8900
Д 4000-95-2	4000	95	1600*1000	4820x2200x1800	12050
Д 4000-95а-2	3700	82	1250*1000	4820x2200x1800	11090
Д 4000-95а-2	3000	45	630*750	4820x2200x1800	8250
Д 6300-27-3	6300	27	630*750	4600x1950x1950	8440
Д 6300-27а-3	5800	24	500*750	4600x1950x1950	8040
Д 6300-27б-3	5450	22	400*750	4600x1950x1950	7650